

vous propose
la FT-SWS NCF Plus(R) –
nouvelle prise murale SCHUKO

de
FURUTECH
PURE TRANSMISSION



La nouvelle génération de la prise murale SCHUKO, produit phare de FURUTECH

La précision dans chaque détail, la perfection dans chaque note.

FURUTECH est fier de présenter la **FT-SWS NCF Plus (R)**, dernière version, la plus perfectionnée, de la prise murale SCHUKO de référence.

S'appuyant sur les performances reconnues du modèle FT-SWS NCF (R) original, **la nouvelle version Plus présente une avancée significative en matière d'amortissement mécanique, de suppression du bruit de fond et d'intégrité électrique globale.**

Conçue pour les systèmes audios à ultra-haute résolution d'aujourd'hui, la **FT-SWS NCF Plus (R)** intègre une gamme complète d'améliorations structurelles et matérielles visant à offrir **un contraste dynamique, une pureté et une stabilité encore plus grands** dès le premier point de connexion à votre système haute-fidélité.

Une nouvelle référence en matière de performances

Au cœur du **FT-SWS NCF Plus (R)** se trouve la formule **Nano Crystal² (NCF)** exclusive de FURUTECH, un matériau cristallin hybride qui génère des ions négatifs pour éliminer l'électricité statique tout en convertissant la distorsion thermique en énergie infrarouge lointain. Associé à des particules nano céramiques et à de la poudre de carbone, **le NCF offre un amortissement piézoélectrique extraordinaire**, réduisant considérablement les bruits mécaniques et électriques.

Alors que l'ancienne FT-SWS NCF (R) s'est imposée comme une référence en matière d'alimentation secteur propre et stable, la nouvelle version Plus repousse encore plus loin les limites de la performance avec :

- **Ingénierie structurelle non résonante renforcée**, avec plaque frontale en alliage Zn-Mg recouverte de fibre de carbone améliorée et architecture d'amortissement multicouche avancée.
- **Nouveau revêtement hybride en fibre de carbone/TPU** offrant une suppression accrue des micro-vibrations.
- **Structures internes de support et de renfort optimisées** garantissant une rigidité et une stabilité accrues.
- **Dernière génération du système breveté de plaque de pression FURUTECH**, augmentant la surface de contact du conducteur et garantissant une connexion plus sûre et à plus faible impédance.
- **Conducteurs premium en cuivre pur α (Alpha) plaqués rhodium non magnétiques**, renforcés par un ressort conducteur innovant en acier inoxydable non magnétique qui maintient une pression de contact constante et uniforme. Ce dispositif assure un maintien ferme et stable des conducteurs Schuko et une connexion à faible impédance constante.


Ces améliorations confèrent à la FT-SWS NCF Plus (R) le plus haut niveau de performance secteur jamais atteint par FURUTECH.

Caractéristiques


- Conducteur principal en cuivre pur α (alpha) plaqué rhodium non magnétique (t : 0,5 mm).
- Matériaux isolants : nylon/fibre de verre incorporant un matériau antirésonance spécial « NCF » - particules cristallines nanométriques, particules piézo-céramiques et poudre de carbone.
- Support de 1,0 mm d'épaisseur avec plaque de renfort en zinc/acier.
- Plaque avant en alliage Zn-Mg moulé sous pression avec revêtement non résonnant extrêmement efficace en fibre de carbone.
- Spécifique pour des diamètres de fil de 2,8 mm ou 5,5 mm²/10 AWG max. (vis de réglage)
- Dimensions : 95.0mm (L) x 95.0mm (W) x 48.0mm(H).
- L'attention particulière portée par FURUTECH aux détails et à la qualité de fabrication se retrouve dans la conception spéciale d'une plaque de pression brevetée (voir ci-dessous) qui augmente la surface de contact des conducteurs Alpha.



Nylon/fibre de verre incorporant un matériau spécial « NCF » anti-résonance et amortisseur

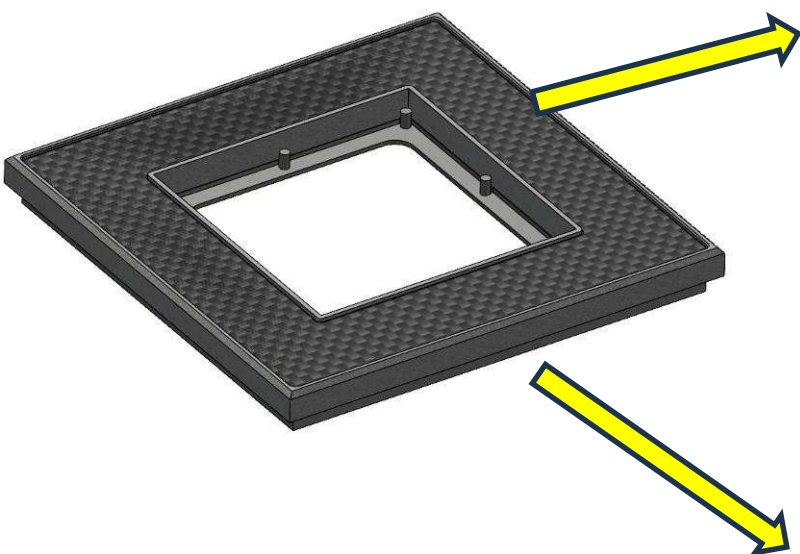

Description de la structure

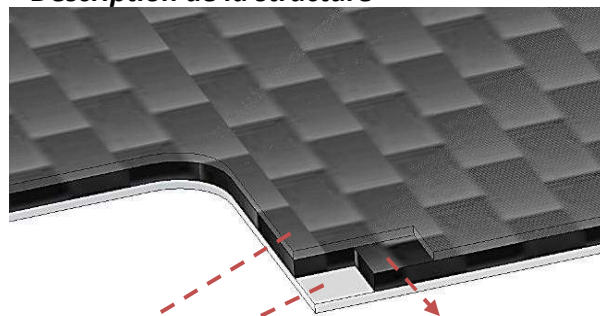



Revêtement transparent spécial en TPU

Fibre de carbone hybride NCF 3K à motif diagonal

Alliage de zinc de qualité spéciale avec un revêtement non résonant extrêmement efficace

Nylon/fibre de verre incorporant un matériau spécial « NCF » antirésonance et amortisseur

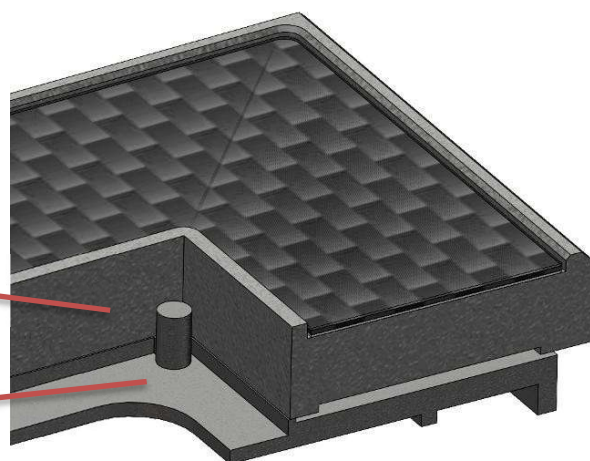

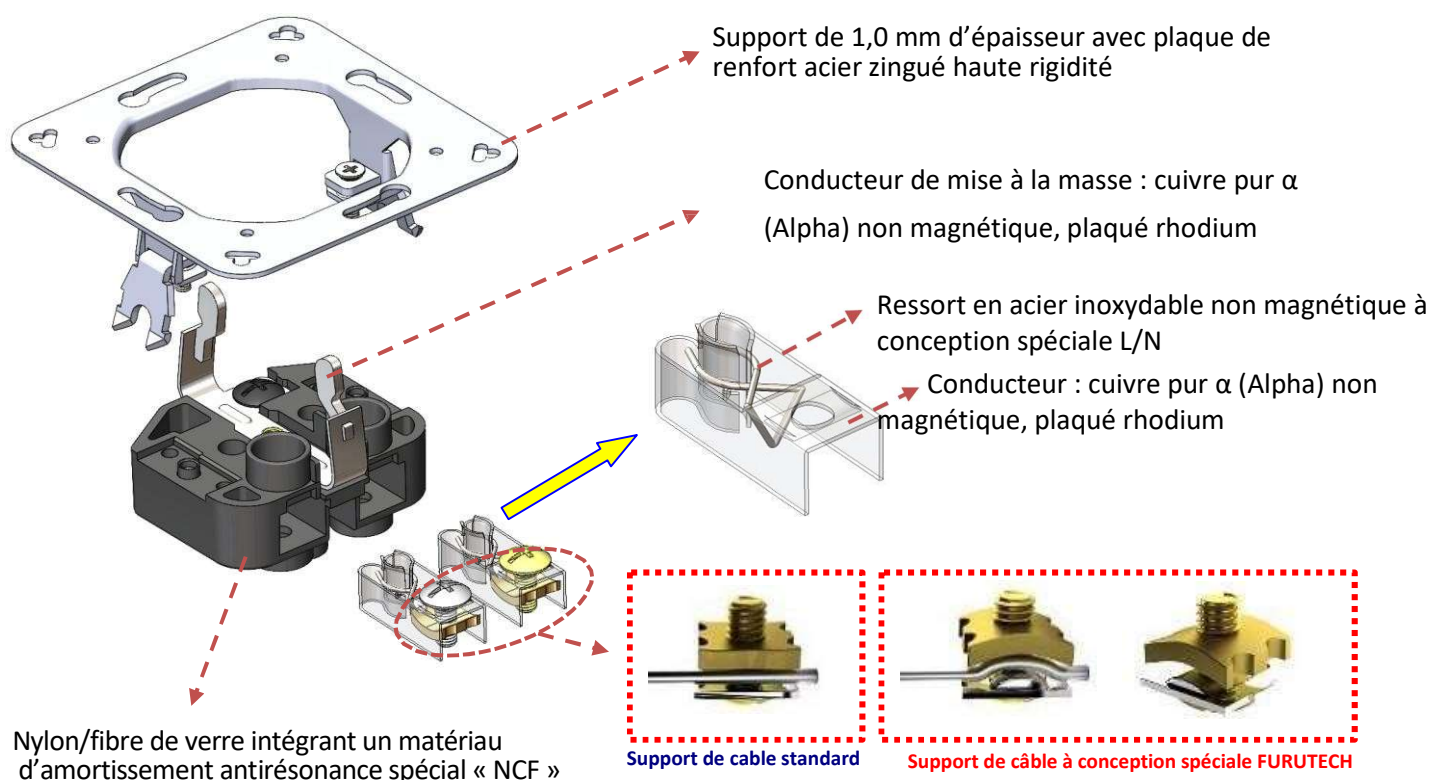

(La surface de contact est supérieure de plus de 17 % à celle d'un maintien de câble standard, garantissant une fixation ferme.)

 **NCF**® is a registered trademark of Furutech Co., Ltd. Japan

Contact : **L'AudioDistribution**

- Par courrier : **L'AudioDistribution** – 22 avenue Beau Plan – 13013 Marseille
- Par téléphone : **04 91 06 00 23**
- Par email : **info@laudiodistribution.fr**